

Светодиодный линейный светильник LINE-P общего освещения

Предназначены для освещения торговых центров, офисных помещений, складских комплексов, парковок, автомоек, животноводческих комплексов, с возможностью организации аварийного освещения и в низковольтном исполнении для установки внутри помещений и за их пределами. Различные варианты рассеивателя и окраска в любой цвет, способны создать индивидуальный стиль и вписаться в любой интерьер.



Общие данные для всех моделей:


Стандартная комплектация 2 болта М6 и 2 скобы крепления для быстрого крепления к потолку или любой поверхности	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Возможные рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал	Температура эксплуатации светильника -50 +50
Гермоввод стандартно сбоку в заглушке, по желанию возможна установка сверху	Световые потоки (светодиодов Tj=25°C), (Светильника Ta=25°C) лм.
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98	Защита от внешних условий окружающей среды IP66, U2

Производитель светодиодов "SEOUL"

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики		Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена с НДС
1	LINE-P-013-10-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	10	Д, 120°	3	1 780р.
	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000				
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	1456			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	1170			
	LINE-P-015-10-50	Количество светодиодов, шт:	8	Д, 120°	5	1 940р.
	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		Габаритные размеры, мм:	240x65x65			
		Масса, кг:	0,8			
2	LINE-P-013-18-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	20	Д, 120°	3	2 110р.
	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000				
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	2 912			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	2449			
	LINE-P-015-18-50	Количество светодиодов, шт:	16	Д, 120°	5	2 300р.
	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		Габаритные размеры, мм:	440x65x65			
		Масса, кг:	1,1			
3	LINE-P-013-28-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	30	Д, 120°	3	2 550р.
	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000				
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	4368			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	3674			
	LINE-P-015-28-50	Количество светодиодов, шт:	24	Д, 120°	5	2 780р.
	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		Габаритные размеры, мм:	640x65x65			
		Масса, кг:	1,4			
4	LINE-P-013-38-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	38	Д, 120°	3	2 890р.
	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000				
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	5824			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	4898			
	LINE-P-015-38-50	Количество светодиодов, шт:	32	Д, 120°	5	3 150р.
	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		Габаритные размеры, мм:	840x65x65			
		Масса, кг:	1,7			
5	LINE-P-013-45-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	48	Д, 120°	3	3 330р.
	Цветовая температура, К:	3000/4000/5000				
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	7280			
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	6123			
	LINE-P-015-45-50	Количество светодиодов, шт:	40	Д, 120°	5	3 630р.
	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66				
		Габаритные размеры, мм:	1040x65x65			
		Масса, кг:	1,8			
	LINE-P-013-55-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	59		3	3 770р.
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			

6	LINE-P-015-55-50	Световой поток (Tj=25°C), лм:	8736	Д, 120°	5	4 120р.					
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	7348								
		Количество светодиодов, шт:	48								
		Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66								
		Габаритные размеры, мм:	1240x65x65								
Масса, кг:	2,4										
7	LINE-P-013-65-50	Потребляемая мощность в	68	Д, 120°	3	4 770р.					
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000								
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	10192								
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	8572								
		Количество светодиодов, шт:	56								
7	LINE-P-015-65-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	Д, 120°	5	5 200р.					
		Габаритные размеры, мм:	1440x65x65								
		Масса, кг:	2,9								
		8	LINE-P-013-80-50				Потребляемая мощность в	80	Д, 120°	3	5 210р.
							Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
Световой поток (Tj=25°C), лм:	10640										
Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	9800										
Количество светодиодов, шт:	64										
8	LINE-P-015-80-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	Д, 120°	5	5 680р.					
		Габаритные размеры, мм:	1610x65x65								
		Масса, кг:	3,2								
		9	LINE-P-013-130-50				Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	136	Д, 120°	3	8 650р.
							Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
Световой поток (Tj=25°C), лм:	18592										
Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	17104										
Количество светодиодов, шт:	112										
9	LINE-P-015-130-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 54	Д, 120°	5	9 430р.					
		Габаритные размеры, мм:	2840x65x65								
		Масса, кг:	5,2								

Светодиодный линейный светильник LINE-P общего освещения с вторичной оптикой

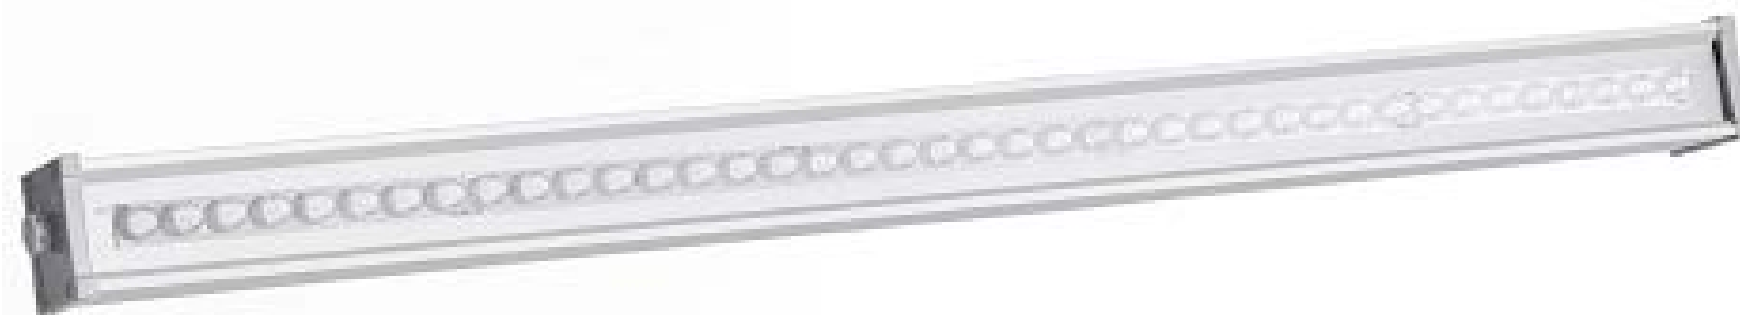

Общие данные для всех моделей:

Стандартная комплектация 2 болта М6 и 2 скобы крепления	Коэффициент пульсации светового потока <1%
Возможные рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал	Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98	
Производитель светодиодов "SEOUL"	

№ п/п	Наименование изделия	Технические характеристики		Тип КСС	Гарантия на источник питания, лет	Цена с НДС					
1	LINE-P-053-20-50	Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	20	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	3	2 730р.					
		Цветовая температура, К:	3000/4000/5000								
		Световой поток (Tj=25°C), лм:	2392								
		Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	2033								
		Количество светодиодов, шт:	8								
1	LINE-P-055-20-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	5	2 980р.					
		Габаритные размеры, мм:	210x65x65								
		Масса, кг:	0,85								
		2	LINE-P-053-38-50				Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	39	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	3	3 770р.
							Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
Световой поток (Tj=25°C), лм:	4784										
Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	4066										
Количество светодиодов, шт:	16										
2	LINE-P-055-38-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	5	4 120р.					
		Габаритные размеры, мм:	380x65x65								
		Масса, кг:	1,1								
		3	LINE-P-053-55-50				Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	55	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	3	4 720р.
							Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
Световой поток (Tj=25°C), лм:	7176										
Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	6099										
Количество светодиодов, шт:	24										
3	LINE-P-055-55-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	5	5 150р.					
		Габаритные размеры, мм:	560x65x65								
		Масса, кг:	1,4								
		4	LINE-P-053-70-50				Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	72	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	3	6 840р.
							Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
Световой поток (Tj=25°C), лм:	9568										
Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	8132										
Количество светодиодов, шт:	32										
4	LINE-P-055-70-50	Степень защиты от внешних воздействий, IP	IP 66	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	5	7 450р.					
		Габаритные размеры, мм:	740x65x65								
		Масса, кг:	2								
		5	LINE-P-053-90-50				Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	90	10°/30°/60°/90°/135° *60°/	3	7 780р.
							Цветовая температура, К:	3000/4000/5000			
Световой поток (Tj=25°C), лм:	11960										
Световой поток с учетом потерь(Ta=25°	10166										
Количество светодиодов, шт:	40										

LINE-P-055-90-50	Степень защиты от внешних	IP 66	5	8 480р.
	Габаритные размеры, мм:	920x65x65		
	Масса, кг:	2,3		

Кронштейны поворотный для установки светильника на стену и потолок - КР1(комплект 2 шт.), гальваническое покрытие, вращение на 180°		90 руб. с НДС
Рым-гайка для подвешного крепления (комплект 2 шт.)		50 руб. с НДС
Магистральное подключение		100 руб. с НДС
Дежурный режим с 2-мя режимами работы: 1-ый режим 100% мощность 2-ой режим 20% мощность (потребляемая мощность светильника работающего в 20% режиме будет равна 1/5 тока * на напряжение на диодах * на КПД ИПС при таком напряжении)		300 руб. с НДС